



Tesla Pishro Akhavat



# TESLA UT

## دستگاه تست آلتراسونیک تخلیه جزیی


گواهی تأیید از آزمایشگاه‌های مرجع فشارقوی پژوهشگاه نیرو و جهاد دانشگاهی علم و صنعت  
تحت حمایت پارک علم و فن آوری

- قابلیت نمایش و ذخیره‌سازی آنلاین شکل موج فرacoصوت دریافتی
- خروجی قابل‌شنیدن صدای تخلیه جزیی
- امکان ذخیره گزارش و خروجی PDF
- قابلیت ثبت GPS، دما، رطوبت، زمان و تاریخ

دفتر فروش: تهران- شهرک غرب- انتهای بلوار دادمان- پژوهشگاه نیرو- ساختمان رویش- شرکت Tesla Pishro

تلفکس: ۰۲۱-۲۸۴۲۲۴۹۰ همراه: ۰۹۹۰۶۱۰۲۸۸ وبسایت: [www.teslapishro.ir](http://www.teslapishro.ir) ایمیل: [info@teslapishro.ir](mailto:info@teslapishro.ir)

- ✓ تنظیم نرخ و رزولوشن نمونه‌برداری نمایش
- ✓ امکان مشاهده و تغییرات فایل‌های ذخیره شده
- ✓ USB، wifi و Bluetooth جهت انتقال اطلاعات
- ✓ شش ساعت کارکرد مداوم دستگاه
- ✓ لیزر نقطه‌ای مکان‌یاب محل تخلیه جزیی
- ✓ اتصال پروب بشقابی و انعطافی
- ✓ امکان تعريف کاربر و ادمین و ثبت هر تست به نام کاربر (نام کاربری و شناسه ورود)

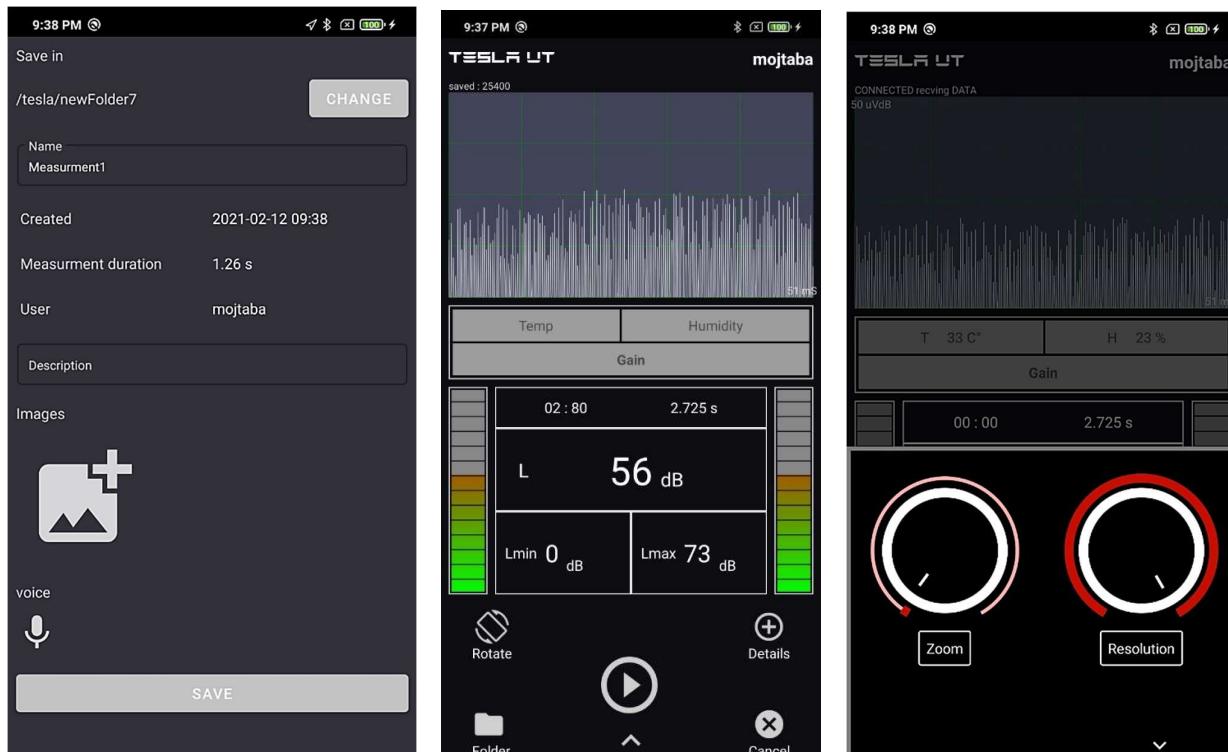

- پروب فراصوت بشقابی
- راهنمای کاربری
- نرم افزار CD
- شارژر سریع
- پاوربانک 10000 mAh
- کیف مخصوص حمل
- هدفون صنعتی



### کاربرد و قابلیت‌ها:


#### صنعت برق:

- ✓ قابلیت تشخیص و مکان‌یابی عیوب از فاصله حداقل ۲۰ متری در انواع سرکابل، برق‌گیر و مقره خطوط شامل: کرونا- آلدگی - ترک خورده - شکستگی - مسیر کربنایز

#### صنایع نفت، گاز و پتروشیمی:

- ✓ تشخیص و مکان‌یابی نشتی گاز و مکش در انواع لوله و شیرهای ارتباطی و مخازن

### نرم افزار نمایش و آنالیزور تحت ویندوز

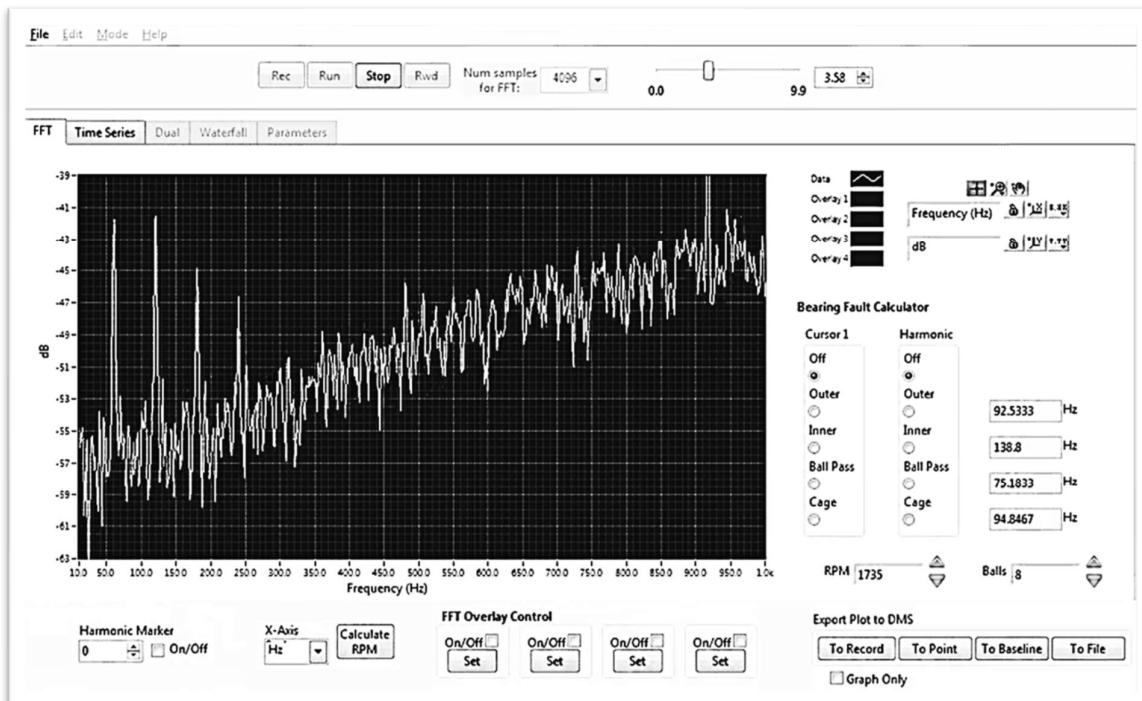

دفتر فروش: تهران- شهرک غرب- انتهای بلواردادمان- پژوهشگاه نیرو- ساختمان رویش- شرکت تسلا پیشرو

تلفن: ۰۲۱-۲۸۴۲۲۴۹۰ همراه: ۰۹۰۶۱۶۰۲۸۸ | وبسایت: [www.teslapishro.ir](http://www.teslapishro.ir) | ایمیل: [info@teslapishro.ir](mailto:info@teslapishro.ir)

شادُّد سریع		سنسور	
ولتاژ نامی ورودی ۵۰- ۲۲۰ ولت AC	هertz	فرکانس مرکزی ۴۰ kHz	پهنهای باند
ولتاژ نامی خروجی ۵ ولت		±5kHz -6dB	حساسیت -65dB
توان خروجی ۱۸ وات - ۴ ساعت		0db=1Volt/ubar rms SPL	دقت اندازه‌گیری ±0.25 dB
دماهی بهره‌برداری تا ۵۰ درجه سانتی‌گراد		رنج دریافت شدت ۰ - 140dB	صوت
تا ۸۰ درصد نامتراکم پردازش		سخت افزار	
رزولوشن 10 Bit	تفویت‌کنندگی	جک استریو هدفون	
120 dB	فیلتر	پورت USB انتقال اطلاعات و شارژ	
میان‌گذر سخت‌افزاری ۲۰ تا ۱۵۰ کیلوهرتز		اتصالات	
حافظه داخلی ۳۲ گیگابایت		لمسی	پنل کنترلی
دوربین		آلومینیوم سخت - CNC	
عکس‌برداری ۴۸ مگا پیکسل		جبهه	
فیلم‌برداری ۳۰ فریم در ثانیه		شرایط محیطی	
نمایشگر سایز ۷۰ × ۱۴۵ میلی‌متر		دماهی بهره‌برداری -۱۰ تا ۵۵ درجه سانتی‌گراد	رطوبت IP54
رزولوشن ۲۳۴۰ × ۱۰۸۰		سایز ۹۰ × ۳۰ × ۲۲۰ میلی‌متر	ابعاد ۵۵۰ گرم
وزن			

- ✓ این محصول دارای ۲۴ ماه گارانتی تعویض و ۱۰ سال خدمات پس از فروش توسط شرکت Tesla پیشرو می‌باشد.
- ✓ این محصول، دارای دوره آموزشی رایگان کار با دستگاه به مدت یک روز می‌باشد.
- ✓ کارشناسان گروه تخلیه جزئی شرکت Tesla پیشرو در طول ساعات اداری با شماره تماس ۰۹۹۰۶۱۶۰۲۸۸ و ۰۹۹۰۶۲۸۴۲۲۴۹۰ پاسخگوی سوالات مشتریان گرامی می‌باشند.



NRI



JDEVS



Sponsored by STP



PWUT